LAVA® FRAME

Infrarotheizung für Wand- und Deckeneinbau

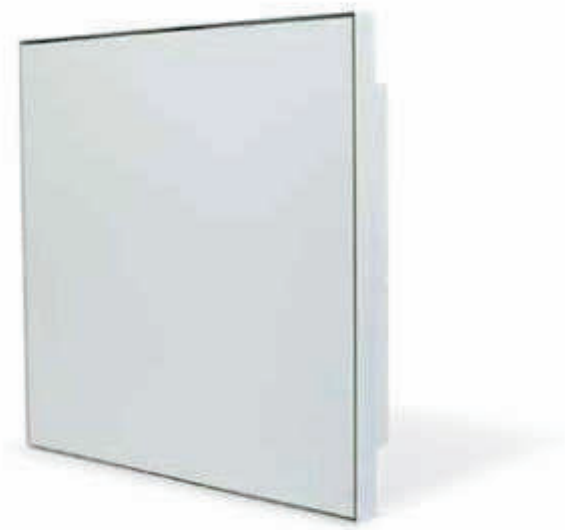

TECHNISCHE DATEN

> Nennspannung:	230 V
> Leistung:	350, 500, 740, 750 W
> Oberflächentemp.:	Max. 120 °C bei Norm-Innentemp.
> Oberfläche:	Stahlblech, strukturiert
> Korpus:	Stahlgehäuse, Weiß (RAL 9016)
> Gerätetiefe:	22 mm
> Einbautiefe:	75 mm
> Schutzart:	IP 21
> Schutzklasse:	I
> Anschlussleitung:	1 m, 3 x 1,5 mm² ohne Stecker
> Information lt. (EU) 2024/1103:	Hinweis 2 (siehe Seite 9)

PRODUKTVORTEILE

+ Für Wand- und Deckeneinbau geeignet
+ Einbaurahmen mit Easy-Click
+ Flächenbündiger Einbau
+ Einfache Installation
+ Große Infrarot-Abstrahlfläche
+ Hohe Strahlungswirkung
+ Wartungs- und magnetfeldfrei

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung.
Als Richtwert gilt:

20-45 W/m²	Niedrigenergie- und Passivhaus
50-70 W/m²	Gut isolierter Wohnraum
75-95 W/m²	Mittelmäßig isolierter Wohnraum
100-120 W/m²	Schlecht isolierter Wohnraum

Die LAVA® FRAME Infrarotheizung ist eine innovative Heizlösung, die sich dank ihres Einbaurahmens nahtlos in Wände oder Decken integrieren lässt. Besonders im Trockenbau oder bei Betoninstallationen ermöglicht sie ein ästhetisch ansprechendes und unauffälliges Erscheinungsbild, das sich perfekt in die Raumarchitektur einfügt.

Mit ihrer effizienten Infrarottechnologie eignet sich die LAVA® FRAME sowohl als Vollheizung als auch für die gezielte Zonenbeheizung. Dies führt zu einer optimierten Energieverwendung, senkt Heizkosten und sorgt für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Dank der flächenbündigen Integration bleibt die Heizung nahezu unsichtbar, während sie für wohlige Wärme sorgt.

LAVA® FRAME Einbau-Infrarotheizung inkl. Einbaurahmen, Anschlussleitung, Stahlblech, Weiß (W) RG: I2

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Einbaumaß (mm)	Abmessungen ohne Rahmen (mm) Länge	Breite	Gewicht ohne Rahmen (kg)
LAVA-FRAME-350	40505	350	635 x 635 x 75	620	620	7,5
LAVA-FRAME-500	40506	500	635 x 915 x 75	900	620	12
LAVA-FRAME-740	44719	700	915 x 915 x 75	900	900	17
LAVA-FRAME-750	40507	750	635 x 1260 x 75	1245	620	16

Zubehör

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	RG
ET-SMARTBOX-W	46404	Funkempfänger in Verbindung mit Funkthermostat SMARTCUBE, weiß	E1
ET-SMARTBOX-B	46405	Funkempfänger in Verbindung mit Funkthermostat SMARTCUBE, schwarz	E1
ET-SMARTCUBE-TH-W	46406	Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX und SMART App, WiFi, weiß	E1
ET-SMARTCUBE-TH-B	46407	Funkthermostat in Verbindung mit Funkempfänger SMARTBOX und SMART App, WiFi, schwarz	E1
eTouch-PRO-1-W	41236	Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, weiß	E1
eTOUCH-PRO-1-B	41432	Smart-Thermostat mit Wi-Fi und App-Steuerung, 5-40 °C, 16 A, schwarz	E1
eBASIC-1	41278	Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth, 16 A, 5-28 °C, weiß	E1

ETHERMA TIPP: Sichern Sie sich Ihre verlängerte Garantiezeit unter www.etherma.com/ewarranty.